



**ULTIMATRON
FRANCE**

**5 JAHRE
GARANTIE**

Technisches Arbeitsblatt

ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS Lithium Batterie
ULM-12-620

Im Vergleich zu traditionelle Batterien, unsere Lithium Eisenphosphat Batterien (LiFePO4) bieten viele Vorteile:

- Herstellergarantie 5 Jahre
- Die sicherste Technologie ohne Brand- oder Explosionsgefahr
- Lange Lebensdauer
- Ständige Verbesserung der Speicherkapazität
- Hohe Stabilität auch unter extremen Belastungen
- Kein Memory-Effekt, keine vollständigen Lade- und Entladezyklen erforderlich
- Hohe Leistung auch unter extremen Bedingungen
- Tiefe und regelmäßige Entlade- und Ladeeffizienz
- Geringe Größe und geringes Gewicht

Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)

Ermöglicht die Steuerung und Aufladung der verschiedenen Elemente einer Akkubatterie und schützt sie vor Überladung, Überspannung und Überhitzung.



Hinweis: Reihen- und Parallelschaltung für 12V, 24V, 36V, 48V Anwendungen.



Integrierte Bluetooth 4.0-Überwachung



Sie haben alle wichtigen Batteriedaten immer auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Anwendung zeigt die Daten in Echtzeit an.

MARQUE FRANÇAISE






ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS Lithium Batterie ULM-12-620

ELEKTRISCHE LEISTUNG

Nennspannung	12.8V
Nominale Kapazität	620Ah
Kapazität @ 80A	465min
Energie	7936Wh
Widerstand	≤15mΩ @ 50% SOC
Selbstentladung	<3% / Monat
Anzahl der Zyklen	>6000@80%D.o.D

Größe

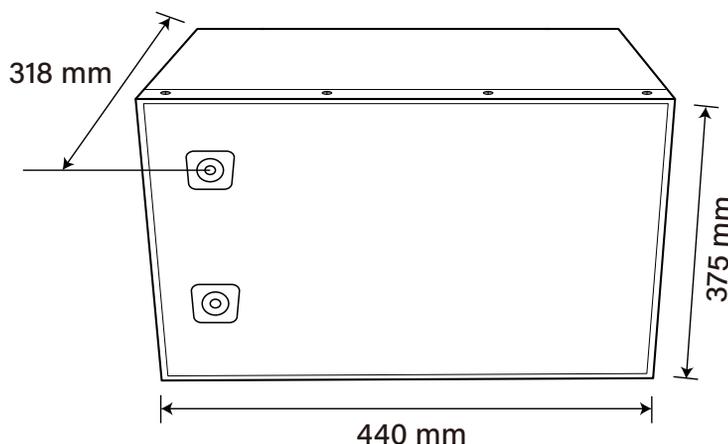

Größe	L440 * W318 * H375 mm
-------	-----------------------

LADELEISTUNG

Empfohlener Ladestrom	100A
Maximaler Ladestrom	150A
Empfohlene Ladespannung	14.6 V
Lade-Abschaltspannung	14.6V (2000ms)
Spannung wieder anschließen	≤13.8V
Ausgleichsspannung	>12.8V

ENTLADELEISTUNG

Maximaler kontinuierlicher Entladestrom	250A
Spitzenentladungs-Abschaltstrom	800A ± 150A
Entladungs-Abschaltspannung	10V (2000 ms)
Spannung wieder anschließen	>11.2V
Kurzschlusschutz	1560A ± 300A (200 ~ 600 μs)

MECHANISCHE LEISTUNG

Gewicht	61.6kg
Terminaltyp	M8
Anschlussdrehmoment	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Gehäusematerial	Metal
Schutzart	IP62
Bluetooth	Bluetooth 4.0 mit Smartphone-App

TEMPERATUR LEISTUNG

Entladungstemperatur	-20 ~ 75°C
Ladungstemperatur	0 ~ 50 °C
Lagertemperatur	-5 ~ 35 °C

BEACHTUNG

Zertifizierungen	CE UN38.3 UL1642 & IEC62133
Versandklassifizierung	UN 3480, CLASS 9

